



プロフィール設定手順書

目次

目次	2
I. デバイスのプロファイルについて	3
II. デバイスのプロファイル管理	4
A. 新たに検出されたデバイスのプロファイル変更	4
B. デバイスのプロファイル変更	7

I. デバイスのプロフィールについて

KPAX は、デバイスに割り当てられたプロフィールに基づいてデバイス情報を収集します。KPAX には、管理者が選択できる 4 つのデフォルトプロフィールがあります。

- **新規:** 新しく検出されたデバイスに割り当てられるデフォルトプロフィールです。IP アドレス、メーカー、モデル、MAC アドレスなどの一般的なデバイス情報のみを収集します。
非管理: 今後、管理されないデバイス用のプロフィールです。一般情報のみを取得します。過去に収集された情報は表示されますが、更新はされません。
- **管理:** 完全に管理されているデバイス用のプロフィールです。一般情報、カウンター情報、トナー、デバイスのアラート、メンテナンス部品など、すべての情報が収集されます。
- **監視中:** 一般情報とカウンター情報のみを収集するプロフィールです。トナー残量、アラート、メンテナンス部品などの情報は収集されません。情報収集が制限されているため、ほとんど使用されないプロフィールです。

管理者は、各デバイスに対してこれらのプロフィールのいずれかを自由に選択できます。一度プロフィールが割り当てられると、そのプロフィールは 1 か月間有効となります。

例：ある新しいデバイスに対して「管理」プロフィールがその月の 5 日に割り当てられた場合

翌月の 5 日までそのデバイスのすべての情報が収集されます。たとえ途中で「非管理」に変更しても、情報の収集は翌月の 5 日までは継続され、翌月の 6 日から停止されます。

このため、プロフィールの変更には十分注意が必要です。

II. デバイスのプロフィール管理

デバイスプロフィールの変更は、デバイス管理ページから行うことができます。KPAX ポータルにログイン後、「デバイス」タブをクリックすると、デバイス管理ページにアクセスできます。



デバイスページのアクセスボタン

A. 新たに検出されたデバイスのプロフィール変更

KPAX Agent によって初めて検出されたデバイスには、プロフィールとして「新規」が自動的に割り当てられます。この段階では、KPAX は IP アドレスなどの一般情報のみを収集します。メーターカウンター、トナー残量、デバイスのアラートなどの情報を収集するには、以下の手順に従ってください。

1. 管理したいデバイスの「詳細」ボタンをクリック。



デバイスの詳細ボタン

2. 新たに検出されたデバイスについては、一般的な情報のみ収集されます。「プロフィール変更」ボタンをクリックし、プロフィールを「管理 (2)」に選択して、「検証ボタン (3)」をクリックすると、そのデバイスの詳細情報を取得できるようになります。




プロフィール選択の開くボタン




プロフィール選択の開くボタン

※設定を変更して「検証」ボタンをクリックした時点で課金が発生します。
 プロファイル変更の際はご注意ください。

3. 始めて「管理」プロファイルに設定されたデバイスは、初期状態ではデータが空の状態です。データは、データ収集エージェントのスケジュールに応じて、数分から数時間後に収集されます。

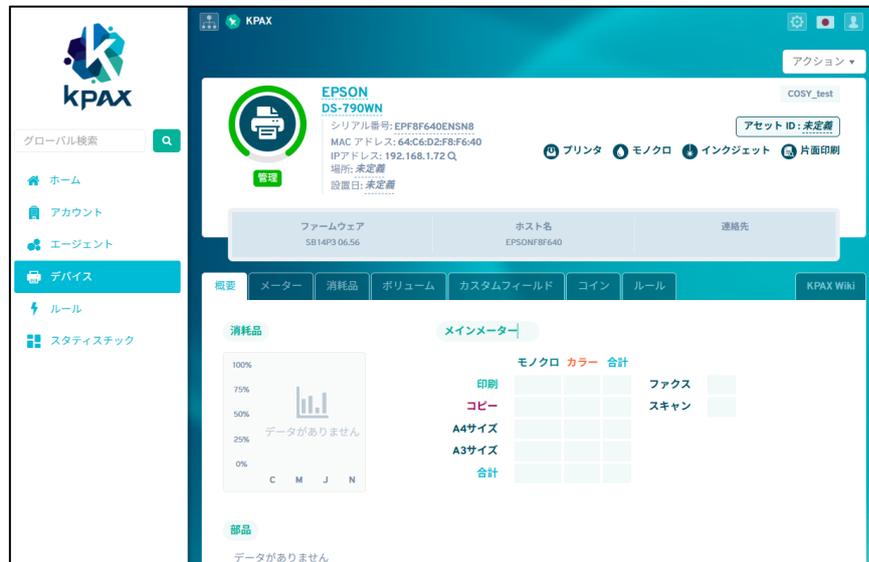

管理されたばかりデバイス

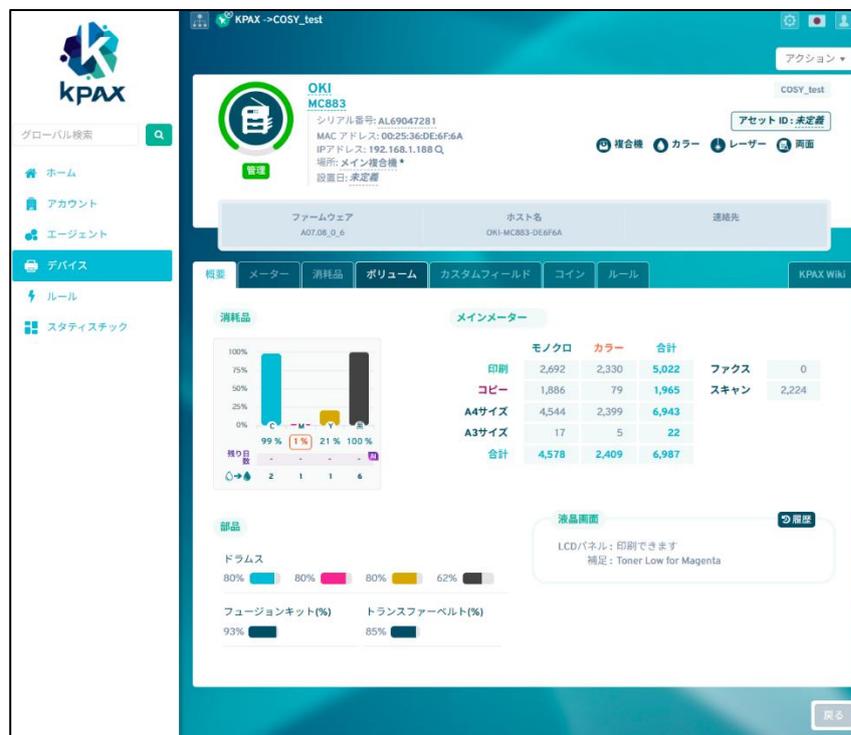

データ収集後のデバイス画面

B. デバイスのプロフィール変更

デバイスのプロフィールは、デバイスページから直接変更できます。プロフィールを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. デバイスページで「縦の三点リーダー (1)」をクリックし、次に「プロフィール変更 (2)」ボタンをクリックします。



デバイスのデフォルトプロフィール

2. 「プロフィール(1)」を用途に合わせて選択して、「検証ボタン (2)」をクリックすると、そのデバイスのプロフィールが変更されます。



プロフィールの変更