



プロフィール・コイン管理手順書

目次

目次	2
I. プロファイル・コインについて	3
II. プロフィール管理と履歴ページへのアクセス	5
III. 新しいプロフィールを作成	8

I. プロファイル・コインについて

KPAX では利用料金の算出に『コイン』システムを採用しております。各デバイスにおいて、以下の3種類の情報を取得することが可能です。

- **メーター情報**：総印字枚数、プリント枚数、コピー枚数、A3枚数、A4枚数など
- **消耗品情報**：トナー残量、ドラム、転写ローラーなど
- **アラート情報**：操作パネル上のメッセージ、デバイスアラート、アラートコードなど

それぞれの情報を取得する際に、1情報あたり「1コイン」が必要となります。例えば、ある組織で4台のデバイスがあり、そのうち3台のみを管理対象とする場合を例に挙げます。

- デバイス A：管理者が**メーター情報と消耗品情報**を取得→**2コイン**
- デバイス B：管理者が**メーター情報のみ**を取得→**1コイン**
- デバイス C：管理者が**すべての三つ種類の情報**を取得 →**3コイン**
- デバイス D：IPアドレスおよびホスト名のみを取得し、**他の情報は不要な場合** →**0コイン**

KPAX には選択可能な4つのデフォルトプロファイルがあります。

- **新規名 (0コイン)**：新しく検出されたデバイスに割り当てられるデフォルトプロファイルです。IPアドレス、メーカー、モデル、MACアドレスなどの一般的なデバイス情報のみを収集します。
非管理 (0コイン)：今後、管理されないデバイス用のプロファイルです。一般情報のみを取得します。過去に収集された情報は表示されますが、更新はされません。
- **管理 (3コイン)**：完全に管理されているデバイス用のプロファイルです。一般情報、カウンター情報、トナー、デバイスのアラート、メンテナンス部品など、すべての情報が収集されます。
- **監視中 (1コイン)**：一般情報とカウンター情報のみを収集するプロファイルです。トナー残量、アラート、メンテナンス部品などの情報は収集されません。情報収集が制限されているため、ほとんど使用されないプロファイルです。

特定の情報が必要であるが、上記のプロファイルが要件を満たしていない場合は、カスタマイズされた情報収集設定で新しいプロファイルを作成することができます。管理者は、各デバイスに対してプロファイルのいずれかを自由に選択できます。一度プロファイルが割り当てられると、そのプロファイルは1か月間有効となります。以下に例を説明します。

例：ある新しいデバイスに対して「管理」プロファイルがその月の 5 日に割り当てられた場合

翌月の 5 日までそのデバイスのすべての情報が収集されます。たとえ途中で「非管理」に変更しても、情報の収集は翌月の 5 日までは継続され、翌月の 6 日から停止されます。


このため、プロファイルの変更には十分注意が必要です。

デバイスのプロファイルを変更する方法に関する手順書については、[\[デバイスのプロファイル設定手順書\]](#)ドキュメントを参照してください。

II. プロフィール管理と履歴ページへのアクセス

プロファイルとコインの設定画面では、管理者はデバイスで利用可能なプロファイル、各プロファイルのコイン消費量、およびコインの使用履歴を確認できます。プロファイルとコイン設定画面にアクセスして使用するには、以下の手順に従ってください。

1. 「ギヤ (1) 」アイコンをクリックし、「プロフィールコイン」ボタンをクリックしてプロフィールとコインの管理画面にアクセスします。

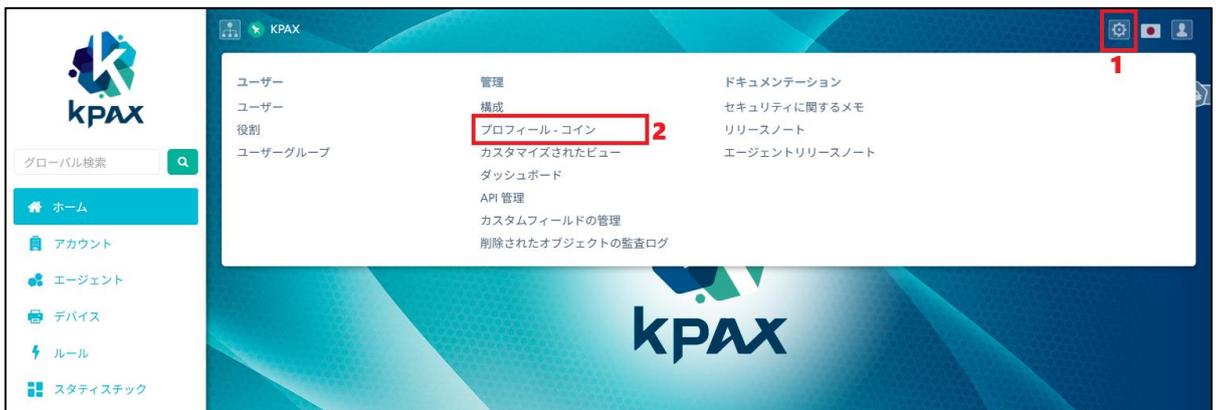

プロフィール・コインへのアクセスボタン

2. プロファイルの設置画面では、「ラベルプリンター」のコイン消費量のみが異なります。複合機、プリンター、スキャナー、コピー機などの他のデバイスのコイン消費量は同じです。



プロフィール・コインの管理画面

- 1a = デバイスから取得できる情報の種類
- 1b = ラベルプリンターから取得できる情報の種類
- 2a = デバイスのプロファイルのコイン消費量
- 2b = ラベルプリンターのプロファイルのコイン消費量

3. コインの使用状況と履歴を確認するには、「履歴」メニューをクリックすると履歴ページが表示されます。グラフには2つの色で表示されます。



コイン履歴の画面

- **a** = デバイス情報収集期間の延長に消費される推定コイン数です。例えば、現在5日で、前月10日にデバイス情報の収集に3コインが使用されました。今月10日までに何もしない場合、デバイス情報収集期間を延長するためにさらに3コインが消費されます。10日より前にデバイスを「無管理」した場合、追加の3コインは消費されません。
- **b** = デバイス情報を収集するために使用されたコイン。デバイス情報は翌月まで収集されます。

4. 履歴画面の下部で、管理者はコイン消費の日々の履歴を確認できます。[a] ボックス内の日付を変更することで、期間を指定できます。また、[b] ボックス内のボタンをクリックすることで、履歴を表形式 (CSV または PDF 形式) でエクスポートすることもできます。




コイン履歴をエクスポート

III. 新しいプロフィールを作成

新しいカスタムプロファイルを作成するには、以下の手順に従ってください。

1. 「ギヤ (1) 」アイコンをクリックし、「プロフィールコイン」ボタンをクリックしてプロフィールとコインの管理画面にアクセスします。

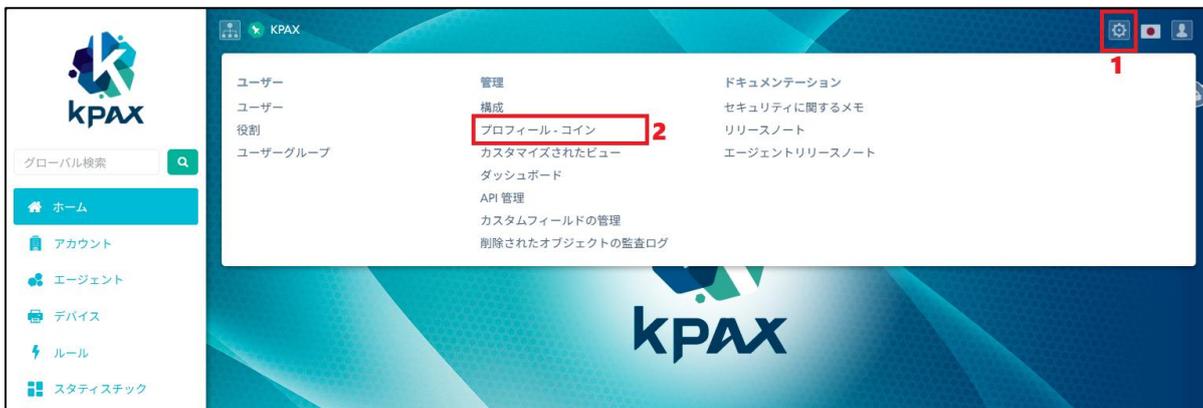

プロフィール・コインへのアクセスボタン

2. 「プロフィールを作成する」ボタンをクリックします。



新しいプロフィール作成ボタン

3. 固有のプロファイル名 (1) を入力し、プロファイルのカラーID (2) を選択し、このプロファイルでプリンタ情報を取得する際に使用するコイン消費量 (3a) を選択します。ラベルプリンタのコイン消費量も選択します (3b)。プリンタ/コピー数/複合機とラベルプリンタのコイン消費量は異なります。「検証」ボタンをクリックしてプロファイルを保存します。

The screenshot displays the KMAX web interface for creating a new profile. The page title is 'プロフィールを追加する' (Add Profile). On the left is a navigation menu with options like 'ホーム', 'アカウント', 'エージェント', 'デバイス', 'ルール', and 'スタティスチェック'. The main content area is divided into sections:

- 1** Profile Name: A text input field containing 'エラーメッセージのみ'.
- 2** Color ID: A dropdown menu with 'エラーメッセージのみ' selected.
- 3a** プリンターと複合機のプロファイル (Printer and Multifunction Profile): A section with three sub-profiles:
 - メーターカウント 1 (Meter Count): '無効' (Inactive).
 - 消耗品とメンテナンス部品 1 (Consumables and Maintenance Parts): '無効' (Inactive).
 - 機器ステータス、エラー 1 (Machine Status, Error): 'アクティブ' (Active).
- 3b** ラベルプリンターのプロファイル (Label Printer Profile): A section with two sub-profiles:
 - ラベルと消耗品 2 (Label and Consumables): '無効' (Inactive).
 - 情報および技術管理 1 (Information and Technical Management): 'アクティブ' (Active).
- 4** Verification: A red-bordered button labeled '検証' (Verify) at the bottom right.

At the bottom of the page, it says 'このプロフィールのKOINの総数: 1' (Total KOIN for this profile: 1) and 'コインは30日ごとに自動的に更新されます' (Coins are automatically updated every 30 days). The footer includes 'KMAX 3.17.6 ©2026'.

新しいプロフィール作成画面